



Makinayı fren diskine bağlamak için olan aparatı fren diskine yerleştirin ve daha sonra makinayı bu aparat vasıtası ile fren diskü üzerinde sabitleyin.



Kontrol paneli makinenin arka tarafında, en hızlı disk yüzey temizliğinin yapılacağı şekilde monte edilmiştir.



Renkli ve hatırlanabilir kontrol paneli sade bir rengin seçilmesi control panelinin hatırlanabilirliğini artırmak içindir.




## AUTOMANDBL-3000

### FREN DİSK TORNA MAKİNASI

**Yeni DBL-3000 cihazı aracınıza direct olarak monte edilebilir.**  
Böylece müşterilerin istemiş olduğu daha kolay ve güvenli torna işlemi yapılmış olur. Yapmış olduğunuz işlem frenlerdeki performansı artırrır ve garanti bir şekilde çok daha uzun mesafeler yapılmasına olanak sağlar.

NEW



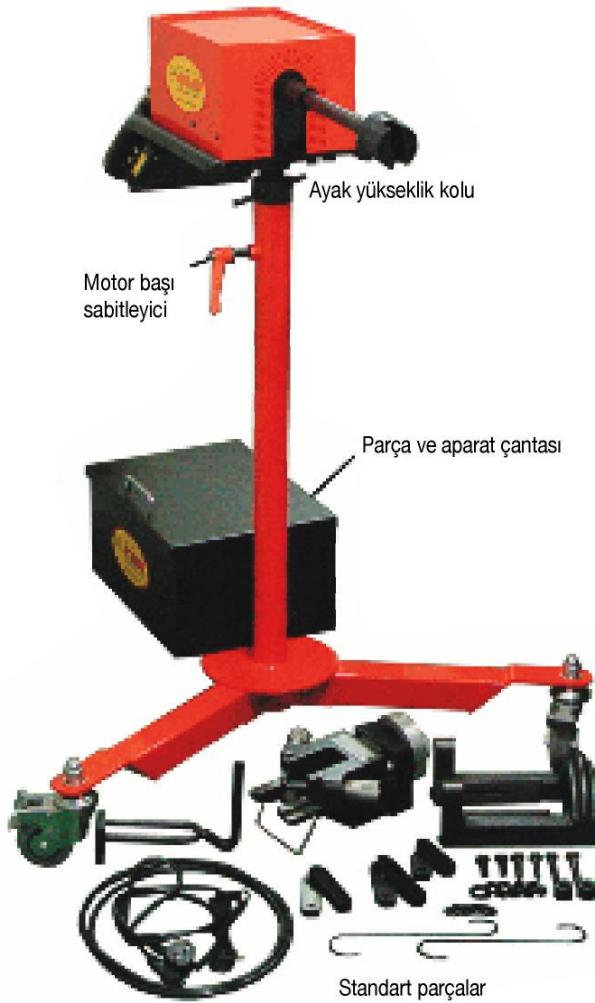

Güç ve Acil Durum  
durdurma tuşu

Motor yön tuşu



Torna hızı



Torna işlemi bittiğinde makina sesli olarak operatörü uyarır ve makine güvenlik için otomatik olarak durur.



Güç kablosu terminal ünitesi




manuel ve otomatik kumanda



Kumanda Paneli

#### Özellikleri

- Max. Thickness of Disks : 1-5/8" (42mm)
- Max. Diameter of Disks : 13-1/2"(342mm)
- Ağırlık : 49 kg
- Motor : 1/4 Hp, 110/220V,50/60Hz

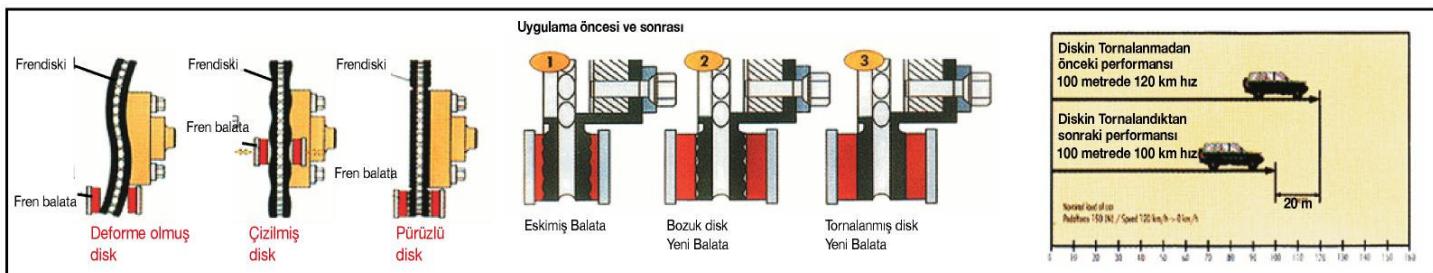

Neden diskler yeniden düzenlenmelidir. (tornalanmalıdır.)

Zaman içerisinde ısınma, sürtünme, yıpranma ve çizgiler meydana gelir bunlarda ses, titreşim, kayma ve frenlerde hasara neden olur. Tornalama işlemi sonrasında fren disklerimiz ilk günde gibi yeni, sessiz ve güvenli bir hale gelirler.



**OSM OTOMOTİV SARF MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

[www.osmotomotiv.com](http://www.osmotomotiv.com)

[info@osmotomotiv.com](mailto:info@osmotomotiv.com)

Tel : +90 216. 557 78 01

Fax : +90 216. 557 78 02